


口袋 Wi-Fi (GL06P ver1.0) 使用说明

Chinese Instruction for Pocket WiFi GL06

1 为电池充电

- 通过墙壁插座。
完全充满需 4 小时
- 通过 PC (USB 接口)
完全充满需 9 小时

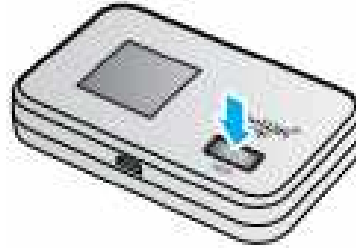

2. 开/关电源

- 开启电源
按下电源开关钮 5 秒钟然后
连接 3G 或 LTE 网络。
- 关闭电源
按下电源开关钮 5 秒钟然后
断开 3G 或 LTE 网络连接。


如果口袋 Wi-Fi 显示屏上有“Wi-Fi”指示灯，
请按住电源按钮 1 秒钟。然后 Wi-Fi 指示灯
将出现在屏幕上。

3 设置笔记本电脑或 iPhone/iPad 的 Wi-Fi 连接

- 笔记本电脑设置
 - 从“开始菜单”中选择“控制面板”
 - 选择“网络和共享中心”，然后单击“连接到网络”。
 - 选择 SSID “GL06P-xxxx” 或标识在口袋 Wi-Fi 背面的 SSID, 单击“连接”。
 - 输入 WPA 密钥。您的 WPA 密钥印刷在口袋 Wi-Fi 设备的背部。然后保存设置。
- iPhone/iPad 设置
 - 点按“设置”图标，选择“通用”，然后点按“网络” > “Wi-Fi”。
 - 选择 SSID “GL06P-xxxx” 或标识在口袋 Wi-Fi 背面的 SSID, 单击“连接”。
 - 输入 WPA 密钥。您的 WPA 密钥印刷在口袋 Wi-Fi 设备的背部。然后保存设置。

4 . Reset Pocket Wi-Fi

- 如果您在使用中遇到问题，请按下方操作重置口袋 Wi-Fi 设备。
(部分设备不包含重置功能)
- 请打开电池盖，
然后取出电池并等待 15 分钟。
安装电池，开启电源，
然后按下重置开关

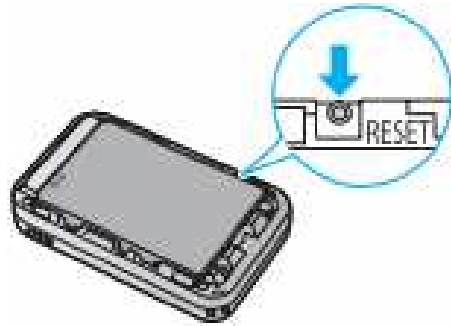

5 退还清单

- 口袋 Wi-Fi 设备
- AC 充电器
- USB 线缆
- 本用户手册

-禁止的操作 -

- 不要拆开口袋 Wi-Fi。
- 不要从设备中移除 SIM 卡。
- 不要在日本以外的地区使用本设备。如果您使用，则将会向您收取漫游费，且此费用无上限。

※ 客户支持中心
电话 03-4455-3935

如果您无法连接，请拨打下方电话。
电话 080-3452-7100

<如果遇到故障，请尝试以下方法>

1. 取下后背板（参考用户手册）。
2. 取出电池，等待 15 分钟。
3. 15 分钟后，装回电池，不要装上后背板，然后开启 Wi-Fi。
4. 使用大头针按下重置按钮 5 秒钟（参考用户手册）。
5. 安装后背板。
6. 尝试重新连接您的设备到口袋 Wi-Fi。